

STRONG

300 Mbit/s

Wi-Fi Router 300

Liva upp din Internet-bredbandsanslutning!



STRONG Wi-Fi Router 300 skapar ett säkert och stabilt höghastighets Wi-Fi-nätverk för vardagliga webbaktiviteter.

Anslut Wi-Fi Router 300 till bredbandsmodemet och dela trådlöst din internetanslutning i hög hastighet upp till 300 Mbit/s.

Våra 2 justerbara externa antenner ökar en bred, tillförlitlig och säker Wi-Fi-täckning i hela hemmet.

Surfa på webben, kolla e-post, spela online-spel och chatta med familj och vänner på nätet.

STRONG Wi-Fi Router 300 innefattar även 4 snabba Ethernet-portar för att ansluta alla slags trådbundna enheter till nätverket.

Wi-Fi prestanda



- Hastighet upp till 300 Mbit/s
- Stöder 802.11n/b/g standarder
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz

Täckning och tillförlitlighet



- 2x justerbara externa antenner för maximal täckning och tillförlitlighet
- Connect & Secure (WPS)-knapp för en enkel installation

Säkerhet



- WPA/WPA2™ för den högsta nivån av Wi-Fi-säkerhet
- Connect & Secure (WPS)-knapp för optimal nätverkssäkerhet

Anslutningar



- 4x Ethernet LAN-portar för att ansluta alla trådbundna enheter
- 1x Ethernet WAN-port för anslutning till modemet

Wi-Fi

Frekvens	2.4 GHz
Standarder	IEEE 802.11n/g/b
Signalhastighet	upp till 300 Mbit/s
Säkerhet	WPA-Personal, WPA 2-Personal, WPA-Personal/WPA 2-Personal blandat läge, MAC addressfiltrering
Antenn	2 x 5 dBi omnidirektionell, justerbar
Sändningseffekt	Europa: <20 dBm (2.4 GHz)
Kanaler som stöds	2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funktioner	Aktivera/inaktivera, Access Control

Hårdvara


CPU	580 MHz
Ethernet-port	4x 10/100 M LAN port (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100 M WAN port (Auto MDI/MDIX)
Knappar	Connect & Secure (WPS)/Reset
LEDs	Ström, Wi-Fi, WAN, LAN, Connect & Secure (WPS)
Strömadapter	Extern strömförsörjning, 9 V / 0.4 A DC
Standarder	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u,

Mjukvara

WAN typ	Dynamic IP, Static IP, PPPoE
DHCP	Server, DHCP Client list, Address reservation
Servicekvalitet	WMM, IP bandbreddshantering för trådbundna och trådlösa enheter
Portvidarebefordran	Virtual Server, DMZ
Dynamic DNS	DynDns
Säkerhet	IP adressfilter, URL filter
Hantering	Webbaserat användargränssnitt, åtkomstkontroll, tidsinställningar, konfiguration säkerhetskopiering/återställning, uppgradering, systemlogg
Internetprotokoll	IPv4

Övriga specifikationer

Certifiering	CE
Förpackningsinnehåll	Wi-Fi Router 300 Nättaggregat (9 V / 0.4 A DC) 1x RJ45 G Ethernet-kabel Installationsanvisningar, garantikort
Systemkrav	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Omgivning	Drifttemperatur: 0°C ~ +40°C Lagringstemperatur: -40°C ~ +70°C Luftfuktighet drift: 10 % ~ 90 % utan kondens Kuftfuktighet lagring: 5 % ~ 90 % utan kondens
Mått i mm	225 x 136 x 25 (W x D x H)
Vikt i kg	0.16

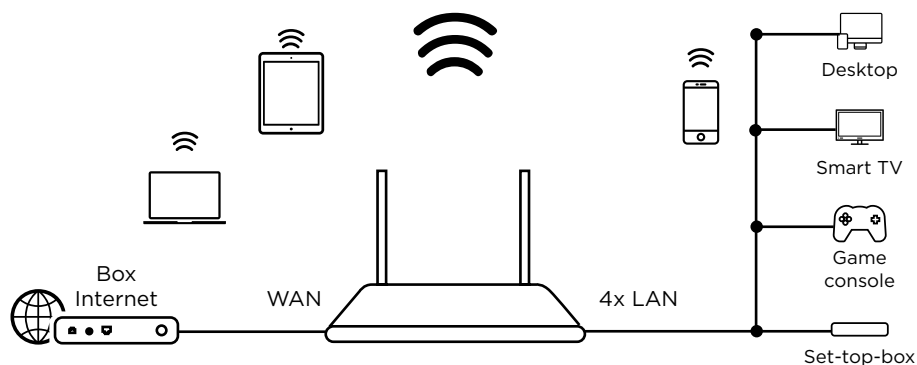

EAN ROUTER300: 8717185449723